

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



1.0 Описание продукта

Потенциометр SMTP-10 разработан для управления вентиляторами, электроприводами и преобразователями частоты.


Он использует питающее напряжение 24 В переменного тока или 12-24 В постоянного тока и формирует управляющий сигнал 0-10 В.

Потенциометр предусматривает встраиваемый (IP54) и навесной (IP44) монтаж. Комплектуется монтажной коробкой.

2.0 Технические характеристики

1. Питание: 24 В ~/12-24 В =
2. Выход: 0-10 В = ($\leq 20\text{mA}$)
3. Настройка V_{\min} : 0-4 В
4. Размеры: 84x84x43 мм
4. Степень защиты: IP54/IP44
5. Вес: 130 г

3.0 Схема подключения

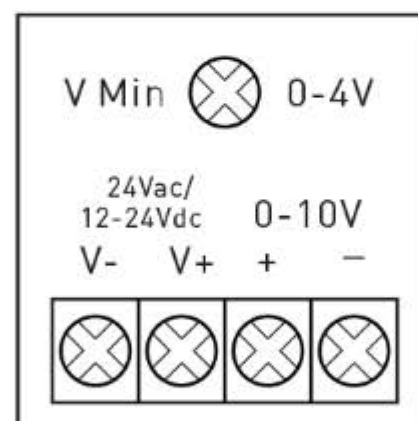

4.0 Размеры

